



Smart White 76

Люстра-вентилятор **Smart White 76** предназначена для бесшумного охлаждения воздуха в бытовом помещении любого назначения, а также для рекуперации тепла в зимний период. Подходит для качественного потолочного освещения.

Ключевые особенности:

- Бесшумная работа;
- Функция реверс;
- Одна лампа E14;
- Три скорости вращения;
- Светильник работает независимо от двигателя.

Дополнительные возможности:

- Установка настенного переключателя скорости* или радио пульта*.
- Удлиняющая штанга* для высоких потолков.

* Приобретается отдельно!

Плафон из матового стекла, белый, для одной лампы E14, 60 Вт



Шесть лопастей, клееный влагостойкий МДФ, белый/клен.



Регулировка скоростей и включение света осуществляется через шнурки-переключатели. Возможно приобрести отдельно в другом дизайне.



Конструкция

Металлический корпус вентилятора устойчиво закрепляется на потолке при помощи специального монтажного кронштейна. Шесть лопастей из клееного МДФ вращаются практически бесшумно и обеспечивают мягкий поток воздуха в рабочей зоне вентилятора.

Уровень шума при работе вентилятора

При работе люстры вентилятора на максимальной скорости слышен исключительно тихий звук лопастей, рассекающих воздух.



Функция реверс

Охлаждающий эффект потолочных вентиляторов основан на природной функции человеческого организма - охлаждение за счёт рассеивания тепла во внешнюю среду. Потолочный вентилятор придаёт воздуху подвижность похожую на легкий ветер. Большинство вентиляторов работают двух режимах: зимнем и летнем. Функция «реверс» предназначена для изменения направления создаваемого лопастями воздушного потока.




Эксплуатация

Вентилятор рекомендуется включать и выключать при помощи внешнего бытового выключателя, не входящего в комплект поставки.

Встроенный светильник на 1 лампу может работать автономно при выключенном вентиляторе. Конструкцией предусмотрены шнуры-переключатели, один из которых позволяет включить или выключить светильники, другой - выбрать одну из трех возможных скоростей вращения лопастей вентилятора.

1. Третья скорость - потяните за шнур до характерного щелчка 1 раз.
2. Вторая скорость - потяните за шнур до характерного щелчка 2 раза.
3. Первая скорость - потяните за шнур до характерного щелчка 3 раза.
4. Выключить вентилятор - потяните за шнур до характерного щелчка 4 раза.

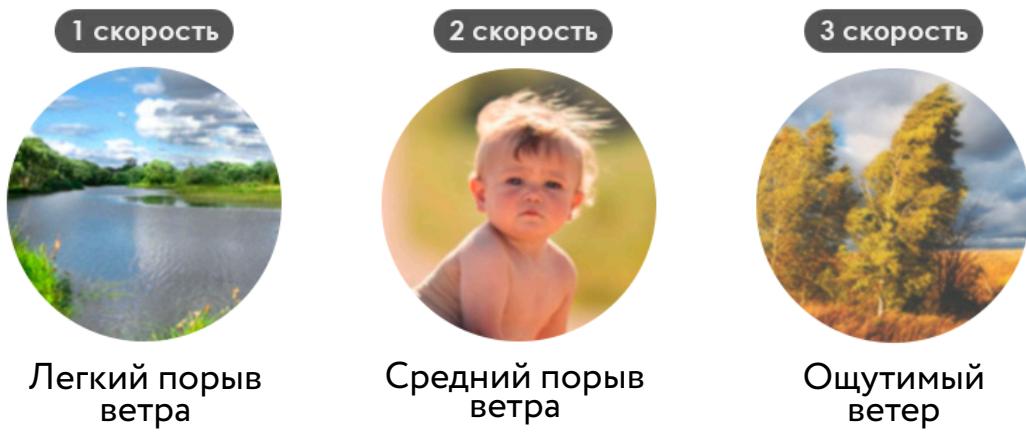

Вентилятор оснащен функцией «реверс», которая позволяет изменять направление вращения вентилятора и создаваемого им потока воздуха. Переключения режимов необходимо производить при полностью остановленном вентиляторе.


1. Для эксплуатации вентилятора в летний период переместите переключатель в нижнее положение.
2. Для эксплуатации вентилятора в зимний период переместите переключатель в верхнее положение.

Технические характеристики

Материал плафона	стекло	Кол-во плафонов, шт	1	Максимально потребляемая мощность, Вт	50
Цвет плафона	белый	Тип цоколя	E14	Производительность, м ³ /ч	10100
Материал корпуса	сталь	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	60	Рабочее напряжение	220 В 50 Гц
Цвет корпуса	белый	Суммарная мощность лампы накаливания, Вт	60	Степень защиты, IP	20
Материал лопастей	МДФ	Максимальная мощность светодиодной лампы, Вт	8	Вес нетто, кг	4,32
Цвет лопастей	белый/ клен	Суммарная мощность светодиодной лампы, Вт	8	Габаритные размеры вентилятора, мм	760x760x330
Кол-во ламп, шт	1	Диаметр, см	76		
Кол-во скоростей	3	Кол-во лопастей	6		



Оборудование Торговой Марки DREAMFAN сертифицировано и полностью соответствует требованиям технических регламентов Евразийского Экономического Союза.

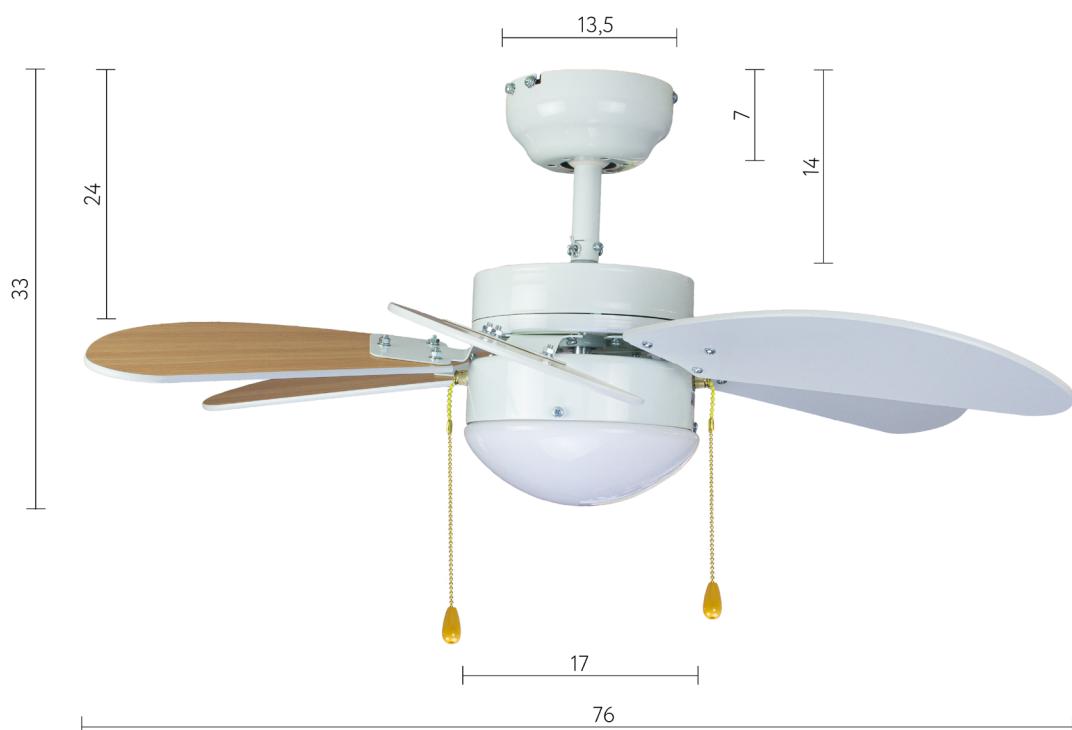

Все размеры указаны в см.