

ВЕНТИЛЯТОРЫ VORT QUADRO I СКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Центробежные вытяжные вентиляторы Vort Quadro I скрытого исполнения незаменимы для помещений с повышенными требованиями к дизайну, т.к. после их установки непосредственно в стену или подвесной потолок видимой остается только элегантная лицевая панель. Vort Quadro I предназначены для выброса воздуха через стену или сеть воздухопроводов и вентканалов. В комплект входит встроенный обратный клапан, мойющийся фильтр, двухскоростной двигатель, фланец Ø 80 мм для присоединения воздухопровода, который позволяет одновременно организовать дополнительную вытяжку из небольшого соседнего помещения. Vort Quadro I подходят практически для любых помещений, даже тех, где воздух имеет повышенную запыленность и влажность.



Модель	Код	Мощность, Вт		Ток, А		Расход, м³/ч		Давление, Па		Lp, дБa 3м с фронта		Lp, дБa 3м сбоку	
		max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
Micro 100 I	12017	33	25	0,15	0,12	110	75	245	196	34,3	26,3	33,5	25,9
Micro 100 I T	12018	33	25	0,15	0,12	110	75	245	196	34,3	26,3	33,5	25,9
Micro 100 I T HCS	12019	33	25	0,15	0,12	110	75	245	196	34,3	26,3	33,5	25,9
Medio I	12020	60	45	0,27	0,21	180	130	363	334	41,2	35,9	39,6	33,4
Medio I T	12021	60	45	0,27	0,21	180	130	363	334	41,2	35,9	39,6	33,4
Medio I T HCS	12022	60	45	0,27	0,21	180	130	363	334	41,2	35,9	39,6	33,4
Super I	12023	100	70	0,48	0,31	280	190	491	412	46,7	33,6	44,6	30,0
Super I T	12024	100	70	0,48	0,31	280	190	491	412	46,7	33,6	44,6	30,0
Super I T HCS	12025	100	70	0,48	0,31	280	190	491	412	46,7	33,6	44,6	30,0

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С (для MEDIO до 40°С), степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).

BUILT-IN




Базовые модели скрытого исполнения «I». Все модели данного ряда предназначены для скрытого монтажа.

TIMER


Модели с таймером «Т». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

T-HCS





Модели с гигростатом и таймером «Т-HCS». Гигростат включает вентилятор, когда величина относительной влажности окружающего воздуха превысит 65%. Если показатель влажности опустится ниже 65%, данные модели будут работать как модели с таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

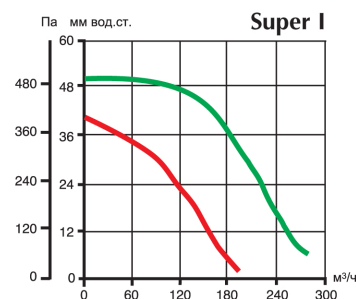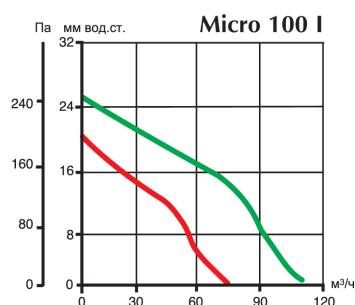

Модели TIMER и T-HCS



Модели STANDARD



Модель	A	C	D	E	F	G	H	L	Ø	Масса, Кг
Micro I	258	34	92	90	64	60	118	26	92,5/97,0	1,9
Medio I	287	37	97	103	72	69	130	26	92,5/97,0	2,8
Super I	314	38	120	120	80	81	153	26	92,5/97,0	4,3

Все размеры указаны в мм.


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ										
Аксессуары Модель вентилятора		Регуляторы скорости вращения вентилятора			Двухклавишн. переключатель скоростей	Регуляторы состояния окружающей среды				
		C 1.5* 12966	C 2.5* 12967	SCNR 5* 12955		DUO* 22914	C HCS** 12994	C PIR** 12998	C T** 12999	C SMOKE** 12993
Micro 80		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Micro 80 T										
Micro 100		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Micro 100 T	MICRO 100 T HCS									
Medio		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Medio T	MEDIO T HCS									
Super		•	•	•	•	•	•	•	•	•
SuperT	SUPER T HCS									
Micro 100 I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Micro 100 I T	MICRO 100 I HCS									
Medio I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Medio I T	MEDIO I T HCS									
Super I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Super I T	SUPER I T HCS									
Ariett Habitat LL 15/30	Ariett Habitat LL 20/75									
Ariett LL		•	•	•		•	•	•	•	•
Ariett LL T										
Ariett LL I		•	•	•		•	•	•	•	•
Ariett LL I T										
Vort Press 110 LL	Vort Press 220 LL	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Press 110 LL Ti	Vort Press 220 LL Ti									
Vort Press Habitat LL 30/90	Vort Press Habitat LL 45/135									
Vort Press 110 LL I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Press 110 LL I Ti										
Vort Press 140 LL I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Press 140 LL I Ti										
Vort Press 240 LL I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Press 240 LL I Ti										
Angol K	Axial K	•	•	•		•	•	•	•	•
Vort Kappa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Max		•	•	•		•	•	•	•	•

* Подробное описание регуляторов скорости и переключателя скоростей находится на странице 67.

** Подробное описание регуляторов состояния окружающей среды находится на странице 68.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ											
Аксессуары	Модель вентилятора	Коррек- тор потока	Нерег. наружн. решетка	Комплект для монтажа на потолок			Узкий воротни- ковый фланец	Широк. воротни- ковый фланец	Компл. для мон- тажа в подвес- ном потолке	Компл. для мон- тажа в полом потолке/ стене	Гравитаци- онная решетка
				22310	22010	22491					
Vort Qudro (все модели)		•	•								
Vort Qudro Micro 100 I		•	•	•							
Vort Qudro Medio I		•	•		•						
Vort Qudro Super I		•	•			•					
Ariett Habitat (все модели)		•	•								в комплекте
Ariett (все модели)		•	•								
Ariett I (все модели)			•				•	•	•	•	
Vort Press (все модели)		•	•								
Vort Press Habitat (все модели)		•	•								в комплекте
Vort Press I (все модели)			•				•	•	•	•	
Angol K, Axial K			•								•
Vort Kappa			•								•
Vort Max			•								




Корректор потока

- Масса 0,2 кг.

Код	A	B	C	D	ØE
22310	49,5	37	30	77	99
22320	59,5	44	30	87	119


Все размеры указаны в мм.



Наружная нерегулируемая решетка

Код	A	ØB	C	ØD	E	F
22010 GFI	100	150	24	97	133	60
22020 GFI	110	197	30	155	180	-


Все размеры указаны в мм.



Широкий воротниковый фланец

Код	A	B	C
22841	105	82	175

Все размеры указаны в мм.




Гравитационная решетка

- Масса 0,2 кг.
- Цвет - серый

Код	ØA	ØB	C	ØD	ØE	F
22140 GGR10	94	149	23,6	115	95,5	33,5

Все размеры указаны в мм.



Комплект для монтажа на потолок вентиляторов Vort Quadro

Модель	Код	ØH
Micro	22491	265
Medio	22492	285
Super	22493	330

Все размеры указаны в мм.