

СЕРИЯ NORDIK HVLS SUPER BLADE



НОВИНКА 2017




СЕРИЯ NORDIK HVLS SUPER BLADE

Промышленные потолочные вентиляторы

Новые потолочные вентиляторы HVLS (High Volum Low Speed - высокая производительность, низкая скорость), с ЕС-двигателями (электронные двигатели постоянного тока), обеспечивают высокую производительность при низком энергопотреблении и низком уровне шума. Идеально подходят для охлаждения и поддержания температурного баланса больших помещений (склады, фитнес-центры, агрофермы, аэропорты, ангары, и т. д...).

БОЛЬШИЕ диаметры для больших пространств,
5 типоразмеров:

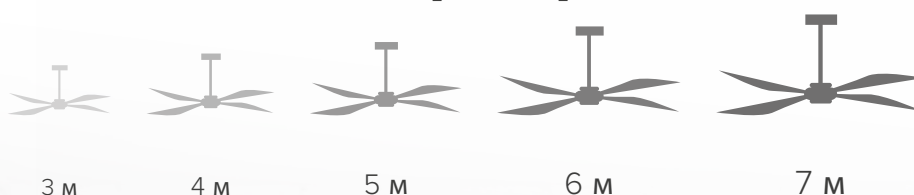

1.



1. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ЛОПАСТИ:

Изготовлены из экструдированного аэродинамически спроектированного алюминия и оснащены полимерными законцовками для уменьшения сопротивления.

2. КОНТРОЛЛЕР

VORT T:

Обеспечивает автоматический контроль до 10 вентиляторов, в зависимости от температуры и силы потока воздуха.


2.



3. ОСОБЕННОСТЬ:

Высокая производительность (550.000 м³/ч) при очень низкой скорости вращения лопастей обеспечивает комфортную и бесшумную работу.

3.

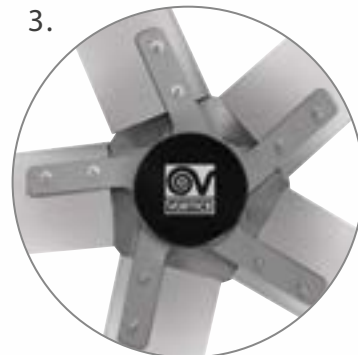

4.



4. ЕС ДВИГАТЕЛЬ:

Трёхфазный (ЕС бесщёточный двигатель) со встроенной защитой от перегрева ; высокая степень защиты (IP65) от пыли и влаги.

Уникальный дизайн,
разработано и сделано в Италии!



5. УСТАНОВКА:

Кронштейн и штанга входят в комплект.

6. УПРАВЛЕНИЕ:

Скорость вращения вентилятора настраивается через потенциометр или настенный контроллер VORT T (сигнал 0-10V). В контроллер двигателя встроен порт RS 485 для дистанционного контроля через систему BMS (протокол управления RTU Modbus).



СЕРИЯ NORDIK HVLS SUPER BLADE

Промышленные потолочные вентиляторы


ПРИМЕНЕНИЕ

На сегодняшний день вентиляторы Nordik HVLS Super Blade являются самыми производительными и эффективными. Установленные на потолочные конструкции, вентиляторы бесшумно охлаждают большие площади помещений. При расчёте эффективной зоны вентилятора принимается, что диаметр вентилируемой зоны равен 3-х кратной величине диаметра вентилятора. Вентиляторы отлично подходят для применения на промышленных объектах, в складских комплексах, в зданиях аэропортов, ангарах, в торговых залах, на фермах и в других помещениях, где есть потребность в перемещении большого объема воздуха. Вентиляторы Nordik HVLS Super Blade работают в широком диапазоне температур от -10 до +50 градусов, имеют степень защиты от влаги и пыли, поэтому пригодны для промышленной эксплуатации в самых суровых условиях.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА РАССТОЯНИИ ОТ ПОТОЛКА НЕ МЕНЕЕ:



Модели 300/120" и 400/160"

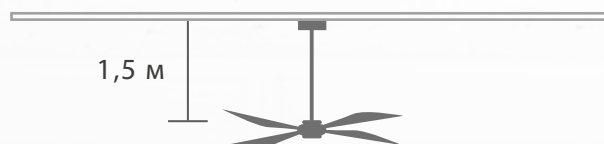

Модели 500/200", 600/240" и 700/280"



ПРИМЕНЕНИЕ





СЕРИЯ NORDIK HVLS SUPER BLADE

Промышленные потолочные вентиляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	МОДЕЛЬ	МАКС. Кол-во оборотов в минуту	МАКС. потребляемая мощность, Вт	МАКС. ток, А	МАКС. производительность м³/ч	Диам., м	Кол-во лопастей	Вес, кг
61080	NORKID HVLS SUPER BLADE 300/120"	160	600	1,43	45.000	3	5	80.5
61081	NORKID HVLS SUPER BLADE 400/160"	100	650	1,67	180.000	4	5	88
61082	NORKID HVLS SUPER BLADE 500/200"	75	830	1,97	280.000	5	5	104
61083	NORKID HVLS SUPER BLADE 600/240"	55	840	2,02	402.000	6	5	111.5
61084	NORKID HVLS SUPER BLADE 700/280"	38	900	2,12	550.000	7	5	119.5

Подводимое напряжение для всех моделей 380В 50Гц

АКСЕССУАРЫ


КОД	МОДЕЛЬ	Описание
		Комплект подвесных тросов:
21136	NHVLS - RD	Четыре подвесных троса, для безопасной и прочной установки. Использование тросов необходимо для исключения столкновения вентилятора с механизмами или подвижными объектами, а также смещения вентилятора из-за сильного ветра, волновой вибрации от работы промышленного оборудования (прессов, молотов). *
21137	VORT T	Настенный блок управления с ЖК-дисплеем, с возможностью плавной регулировки одновременно до 10 вентиляторов (блоки управления приобретаются отдельно). *
12832	POT-I	0 - 10V потенциометр *
12828	POT	0 - 10V потенциометр *

* - не входят в комплект поставки

РАЗМЕРЫ


КОД	Ø A	B	C
61080	3000	1400	1000
61081	4000	1400	1000
61082	5000	1880	1500
61083	6000	1880	1500
61084	7000	1880	1500

Все размеры указаны в мм

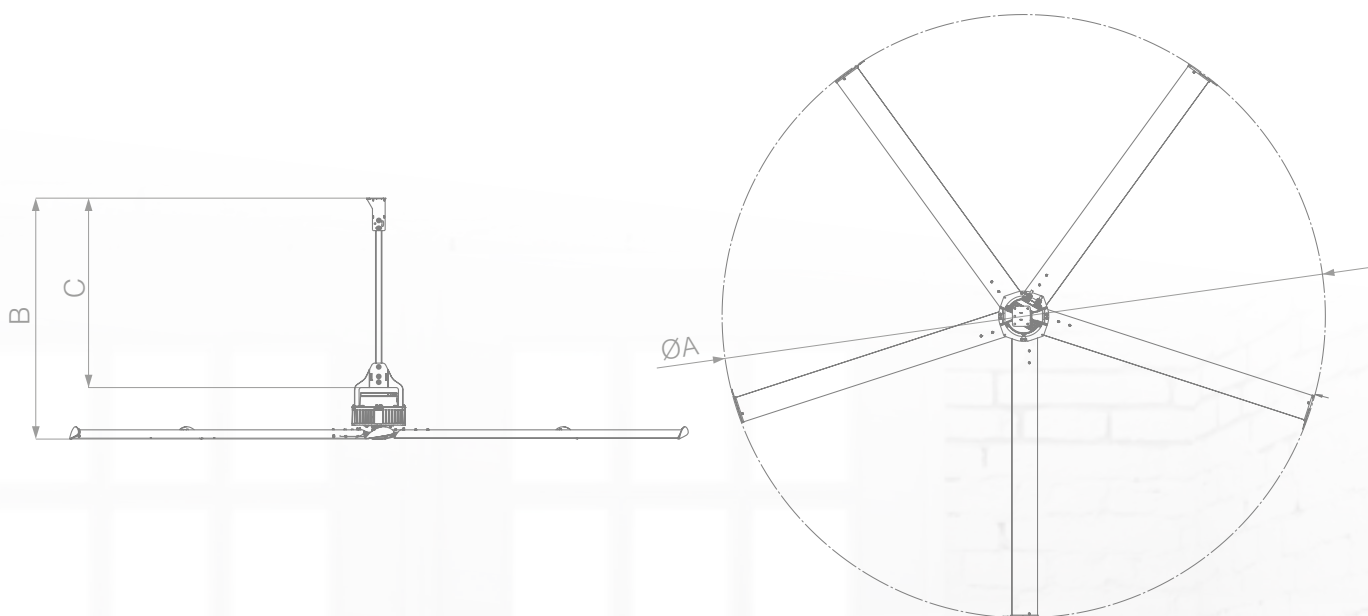

КОД	A	B	C	D	E	F
21137	110	160	78	3	50	28

Все размеры указаны в мм

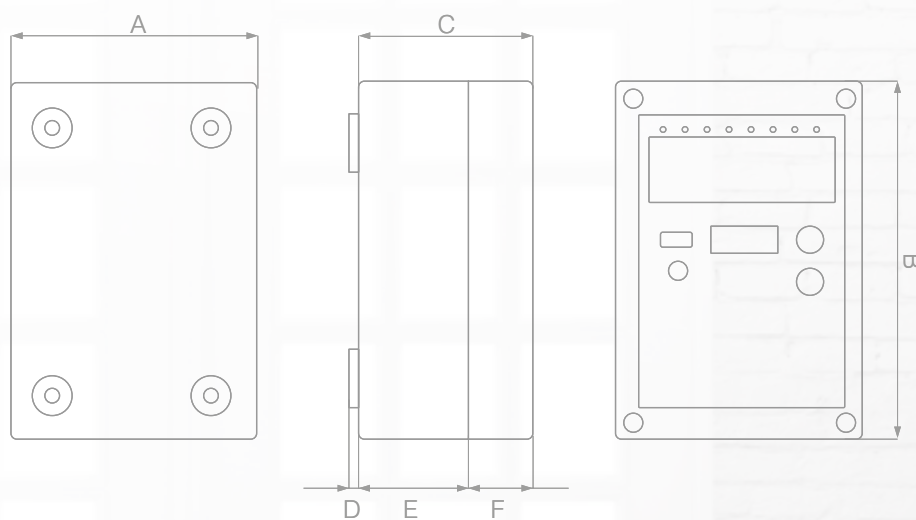

Vortice Россия
Москва,
ул. Складочная 1,
стр. 1
Тел.: +7 (499) 841-98-18;
+7 (901) 729-02-08;
info@vortice.ru
www.vortice.ru

Первый Пассаж
Москва
ул. Складочная, д. 1,
стр. 1, офис 1613 тел.:
+7 (499) 707-88-11,
+7 (903) 520-50-52
info@mypassage.ru
www.mypassage.ru

Первый Пассаж Краснодар
Краснодар,
ул. Северная, д. 320, ТЦ
«ЕВРОРЕМОНТ», пав. 129
тел: +7 (861) 205-00-17,
+7 (918) 000-77-33
order@mypassage-kuban.ru
www.mypassage-kuban.ru



Описания и иллюстрации в данном каталоге имеют ознакомительный характер и не являются обязательными. Vortice оставляет за собой право, не меняя основных характеристик описанных моделей, модифицировать изделия при необходимости и без предупреждения.