

ВЫТЯЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ VORT QUADRO НАКЛАДНОГО ИСПОЛНЕНИЯ



Центробежные вытяжные вентиляторы Vort Quadro легко устанавливаются и эксплуатируются благодаря своему накладному исполнению. Они предназначены для выброса воздуха через стену или сеть воздуховодов и вентканалов. Встроенный обратный клапан, моющийся фильтр, двухскоростной двигатель входят в комплект поставки. Vort Quadro с успехом могут применяться практически в любых помещениях, включая помещения с повышенной запыленностью и влажностью воздуха.



Модель	Код	Мощность, Вт		Ток, А		Расход, м³/ч		Давление, Па		Lp, дБа 3м	
		max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
Micro 80	11638	27	19	0,13	0,10	85	60	265	216	37,0	28,7
Micro 80 T	11648	27	19	0,13	0,10	85	60	265	216	37,0	28,7
Micro 100	11936	28	20	0,13	0,10	90	65	216	157	39,2	32,3
Micro 100 T	11940	28	20	0,13	0,10	90	65	216	157	39,2	32,3
Micro 100 T HCS	11942	28	20	0,13	0,10	90	65	216	157	39,2	32,3
Micro	11944	53	42	0,26	0,20	170	125	363	334	43,4	36,7
Micro T	11946	53	42	0,26	0,20	170	125	363	334	43,4	36,7
Micro T HCS	11950	53	42	0,26	0,20	170	125	363	334	43,4	36,7
Super	11952	95	65	0,48	0,30	270	185	491	412	48,6	41,9
Super T	11954	95	65	0,48	0,30	270	185	491	412	48,6	41,9
Super T HCS	11956	95	65	0,48	0,30	270	185	491	412	48,6	41,9

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С (для Medio до 40°С), степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).

STANDARD






Базовые модели накладного исполнения.

TIMER


Модели с таймером «Т». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

T-HCS


Модели с гигростатом и таймером «Т-HCS». Гигростат включает вентилятор, когда величина относительной влажности окружающего воздуха превысит 65%. Если показатель влажности опустится ниже 65%, данные модели будут работать как модели с таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

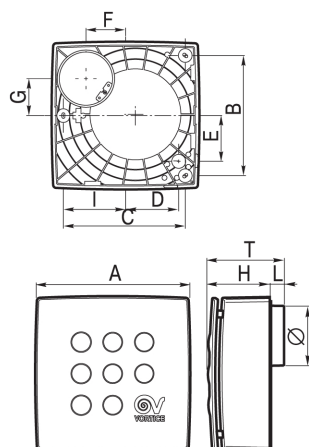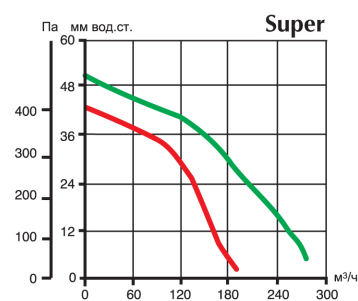

Модели TIMER и T-HCS



Модели STANDARD



Модель	A	B	C	I	E	D	G	F	L	H	T	Ø	Масса, Кг
Micro 80	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	73,5	1,8
Micro 100	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,5/97,0	1,8
Medio	261	212	215	110	82	95	69	75	20	119	138	92,5/97,0	2,6
Super	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,5/97,0	3,8

Все размеры указаны в мм.


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ										
Аксессуары Модель вентилятора		Регуляторы скорости вращения вентилятора			Двухклавишн. переключатель скоростей	Регуляторы состояния окружающей среды				
		C 1.5* 12966	C 2.5* 12967	SCNR 5* 12955		DUO* 22914	C HCS** 12994	C PIR** 12998	C T** 12999	C SMOKE** 12993
Micro 80		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Micro 80 T										
Micro 100		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Micro 100 T	MICRO 100 T HCS									
Medio		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Medio T	MEDIO T HCS									
Super		•	•	•	•	•	•	•	•	•
SuperT	SUPER T HCS									
Micro 100 I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Micro 100 I T	MICRO 100 I HCS									
Medio I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Medio I T	MEDIO I T HCS									
Super I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Super I T	SUPER I T HCS									
Ariett Habitat LL 15/30	Ariett Habitat LL 20/75									
Ariett LL		•	•	•		•	•	•	•	•
Ariett LL T										
Ariett LL I		•	•	•		•	•	•	•	•
Ariett LL I T										
Vort Press 110 LL	Vort Press 220 LL	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Press 110 LL Ti	Vort Press 220 LL Ti									
Vort Press Habitat LL 30/90	Vort Press Habitat LL 45/135									
Vort Press 110 LL I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Press 110 LL I Ti										
Vort Press 140 LL I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Press 140 LL I Ti										
Vort Press 240 LL I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Press 240 LL I Ti										
Angol K	Axial K	•	•	•		•	•	•	•	•
Vort Kappa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Max		•	•	•		•	•	•	•	•

* Подробное описание регуляторов скорости и переключателя скоростей находится на странице 67.

** Подробное описание регуляторов состояния окружающей среды находится на странице 68.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ											
Аксессуары Модель вентилятора		Коррек- тор потока	Нерег. наружн. решетка	Комплект для монтажа на потолок			Узкий воротни- ковый фланец	Широк. воротни- ковый фланец	Компл. для мон- тажа в подвес- ном потолке	Компл. для мон- тажа в полом потолке/ стене	Гравитаци- онная решетка
Vort Qudro (все модели)		•	•								
Vort Qudro Micro 100 I		•	•	•							
Vort Qudro Medio I		•	•		•						
Vort Qudro Super I		•	•			•					
Ariett Habitat (все модели)		•	•								в комплекте
Ariett (все модели)		•	•								
Ariett I (все модели)			•				•	•	•	•	
Vort Press (все модели)		•	•								в комплекте
Vort Press Habitat (все модели)		•	•								
Vort Press I (все модели)			•				•	•	•	•	
Angol K, Axial K			•								•
Vort Kappa			•								•
Vort Max			•								




Корректор потока

- Масса 0,2 кг.

Код	A	B	C	D	ØE
22310	49,5	37	30	77	99
22320	59,5	44	30	87	119


Все размеры указаны в мм.



Наружная нерегулируемая решетка

Код	A	ØB	C	ØD	E	F
22010 GFI	100	150	24	97	133	60
22020 GFI	110	197	30	155	180	-


Все размеры указаны в мм.



Широкий воротниковый фланец

Код	A	B	C
22841	105	82	175

Все размеры указаны в мм.




Гравитационная решетка

- Масса 0,2 кг.
- Цвет - серый

Код	ØA	ØB	C	ØD	ØE	F
22140 GGR10	94	149	23,6	115	95,5	33,5

Все размеры указаны в мм.



Комплект для монтажа на потолок вентиляторов Vort Quadro

Модель	Код	ØH
Micro	22491	265
Medio	22492	285
Super	22493	330

Все размеры указаны в мм.