

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Серия **GLORIA**

ROYAL[®]
CLIMA


**NEW
2019**



A
CLASS

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

3D
AUTO
AIR



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА


TOSHIBA
GMCC
компрессор



ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ
ОЧИСТКА

ON-OFF кондиционер в максимальной комплектации

Сплит-системы серии GLORIA – воплощение передовых инновационных технологий и великолепного изысканного дизайна. Одной из отличительных особенностей серии является функция ионизации, которая делает воздух чистым, подарит здоровую атмосферу и окажет благоприятное влияние на здоровье.

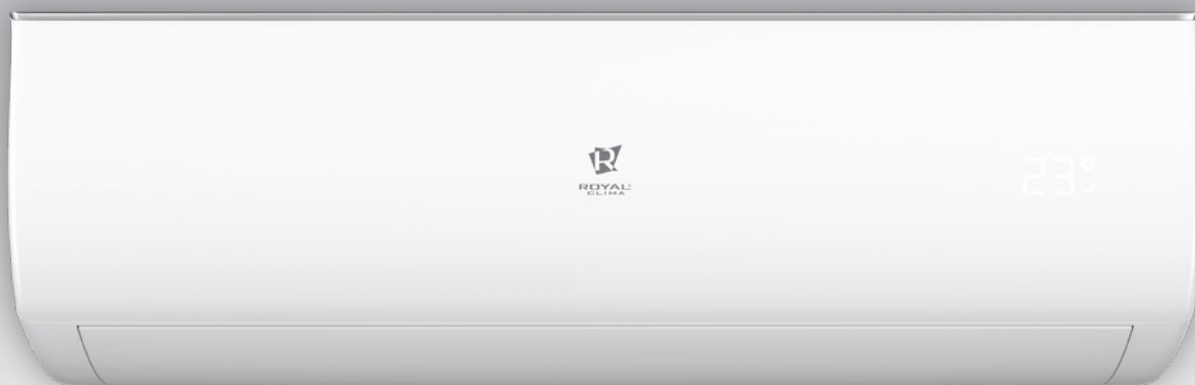

Энергоэффективность



3D AUTO AIR



Фильтр
Active Carbone



I FEEL



Ионизация
воздуха



Фильтр
Silver Ion



Шумоизоляция
компрессора



BLUE
FIN

Параметр / Модель		RC-G25HN	RC-G30HN	RC-G39HN	RC-G60HN	RC-G76HN
Напряжение электропитания, [50 Гц] В		220-240 / 50				
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности [EER]	A / 3,27	A / 3,22	A / 3,24	A / 3,21	A / 3,22
	Производительность, кВт	2,25	2,95	3,93	5,49	7,5
	Потребляемая мощность, Вт	688	916	1213	1710	2329
	Рабочий ток, А	3,0	4,0	5,3	7,4	10,1
	Гарантированный диапазон рабочих температур наруж. воздуха, °C	+18...+43				
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности [COP]	A / 3,65	A / 3,65	A / 3,24	A / 3,21	A / 3,22
	Производительность, кВт	2,38	3,09	3,24	5,57	7,64
	Потребляемая мощность, Вт	652	847	1117	1523	2093
	Рабочий ток, А	2,8	3,7	4,9	6,6	9,1
	Гарантированный диапазон рабочих температур наруж. воздуха, °C	-7...+30				
Уровень шума, внутренний блок, дБ[А]		19/22/25/28/31	19/22/25/28/31	20/23/26/28/31	20/23/26/29/32	20/23/26/29/32
Уровень шума, внешний блок, дБ[А]		47	49	51	53	54
Расход воздуха, внутренний блок [выс.], м³ / ч		380	380	500	800	850
Марка компрессора		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Заводская заправка хладагента R410A [до 5 м], г		430	510	640	1170	1400
Дополнительная заправка хладагента, г		20	20	30	30	30
Максимальный потребляемый ток, А		3,9	4,9	6,6	9,9	13,1
Степень защиты, внутренний / внешний блок		IPX0 / IPX4				
Класс защиты, внутренний / внешний блок		I класс				
Размеры внутреннего блока [Ш×В×Г], мм		698×255×190	698×255×190	777×250×205	910×292×205	910×292×205
Размеры внешнего блока [Ш×В×Г], мм		600×500×232	600×500×232	700×552×256	760×552×256	820×605×300
Вес внутреннего блока [Нетто / Брутто], кг		6 / 8	6 / 8	7 / 9	10 / 13	10 / 13
Вес внешнего блока [Нетто / Брутто], кг		20 / 22	21 / 23	27 / 29	34 / 37	45 / 48
Сторона подключения [внутренний блок]		V	V	V	V	V
Сторона подключения [внешний блок]		—	—	—	—	—
Максимальная длина трассы, м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Диаметр газовой трубы, дюйм		3 / 8	3 / 8	3 / 8	1 / 2	5 / 8
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16
Кабель межблочный, мм²		5×1,5	5×1,5	5×2,5	5×2,5	6×1,5
Силовой кабель, мм²		3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5
Автомат защиты, А		10	10	16	16	25

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.