



Каминные вентиляторы серии RSHT

Exodraft RSHT - это специальные высокотемпературные вытяжные вентиляторы с горизонтальным выбросом. Они устанавливаются на дымовой трубе или дымоходе и создают отрицательное давление. Вентиляторы **exodraft** предназначены для непрерывной эксплуатации при температурах до 500°C и максимальной температуры 700°C в течение 1 часа. Если температура дымовых газов на выходе опускается ниже 250 °C, то вентилятор можно отключить.


Корпус вентиляторов выполнен из высококачественного алюминия, что обеспечивает устойчивость к коррозии. Благодаря чрезвычайно низкой вибрации, работа устройств плавная и практически бесшумная.

Вентиляторы серии **RSHT** оснащены запатентованным охлаждающим рабочим колесом, обеспечивающим непрерывную работу при высоких температурах.


Вентиляторы снабжены термостойким асинхронным двигателем в закрытой конструкции с герметичными, не нуждающимися в обслуживании шарикоподшипниками, работа которых постоянно контролируется при помощи регулятора TRIAC. Двигатель расположен вне потока дымовых газов.

Жаростойкий кабель питания защищен армированным кожухом и оснащен страховкой от натяжения. На выходном отверстии закреплена защитная решетка из нержавеющей стали, блокирующая проникновение мелких предметов и птиц в рабочее колесо. Для облегчения технического обслуживания и осмотра вентилятор просто откидывается.

Технические характеристики

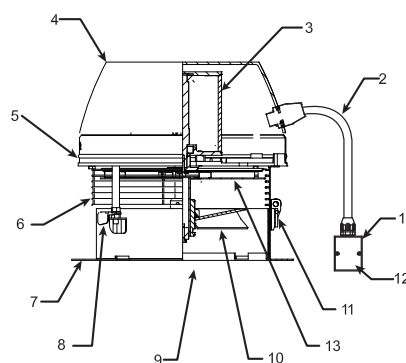

- 1 Распределительная коробка
- 2 Электрокабель
- 3 Двигатель
- 4 Корпус двигателя
- 5 Основание
- 6 Защитная решетка
- 7 Опорная плита
- 8 Фиксирующая ручка
- 9 Впускной патрубок
- 10 Рабочее колесо
- 11 Петли
- 12 Конденсатор
- 13 Охлаждающее рабочее колесо

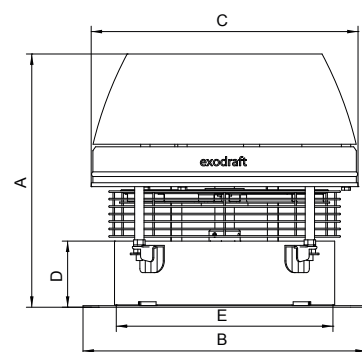

Модель	Характеристики двигателя				Масса кг	Размеры, мм				
	об/мин	Вт	Амп	кВ*		A	B □	C ∅	D	E ∅
RSHT009-4-1	1400	1 x 230	0,26	0,06	12	298	296	275	75	220
RSHT012-4-1	1400	1 x 230	0,55	0,09	15	325	364	344	85	280
RSHT014-4-1	1400	1 x 230	1,0	0,19	19	372	422	395	100	330
RSHT016-4-1	1400	1 x 230	1,9	0,31	22	400	478	441	100	380

*Потребляемая мощность при температуре окружающей среды 20°C

Все модели вентиляторов могут плавно регулироваться по мощности с помощью регуляторов;
Электродвигатель имеет защиту IP54; Класс изоляции F

Кривые производительности

