




GORDON Vortice технические характеристики

Настольные, настенные и напольные вентиляторы



Предназначены для бытового применения: кухни, ванные комнаты, магазины, рестораны, бары и т. д...

- В серии 6 моделей: 2 настольные модели, 2 настенные модели и 2 напольные модели.
- 2 номинальных диаметра 300 и 400 мм.
- Материал: ABS пластик, способный выдерживать воздействие солнечного света (устойчив к ультрафиолетовому излучению), изготовлен с антистатическим соединением для предотвращения накопления пыли.
- 3-ступенчатый асинхронный двигатель с тепловой защитой от перегрузки и поворотом вала в самонастраивающихся и самосмазывающихся втулках, соединенных с механизмом, генерирующим движение под углом около 90 °.
- Корпус двигателя оборудован шарниром и зажимной рукояткой для регулировки угла наклона.
- Поворотный переключатель вкл/выкл скорости вентилятора.
- Переключатель включения/выключения и скорости (вращающееся управление, встроенное в корпус двигателя). Шнур питания с литой вилкой.
- Оснащен удлиненным спиральным шнуром питания, включая вилку.
- Максимальный расход воздуха 4000 м³/ч.
- Степень защиты: IP20.

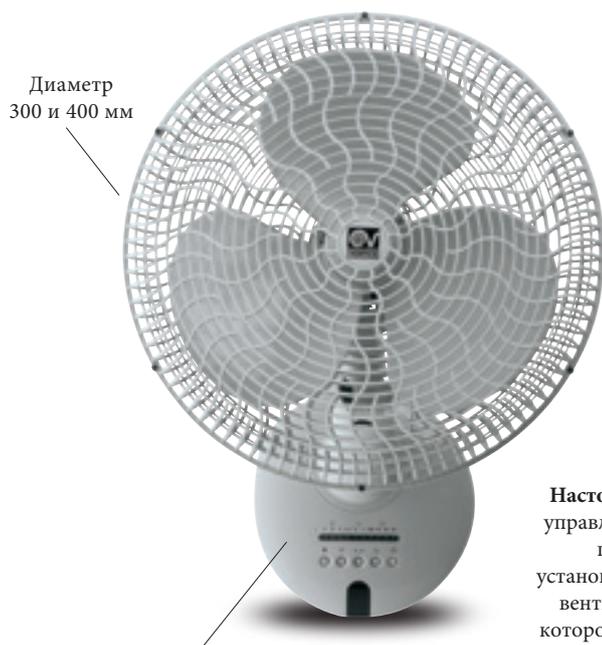


Светодиодные индикаторы на основании моделей Gordon W показывают, какая функция включена.



Gordon W пульт д/у
Маленький и удобный, для дистанционного управления следующими функциями: включение, выключение, скорость, колебания, обдув, таймер


Настольные вентиляторы управляются вращающимся переключателем, установленным на основании вентилятора, с помощью которого скорость вращения может быть включена, выключена и изменена в последовательности.

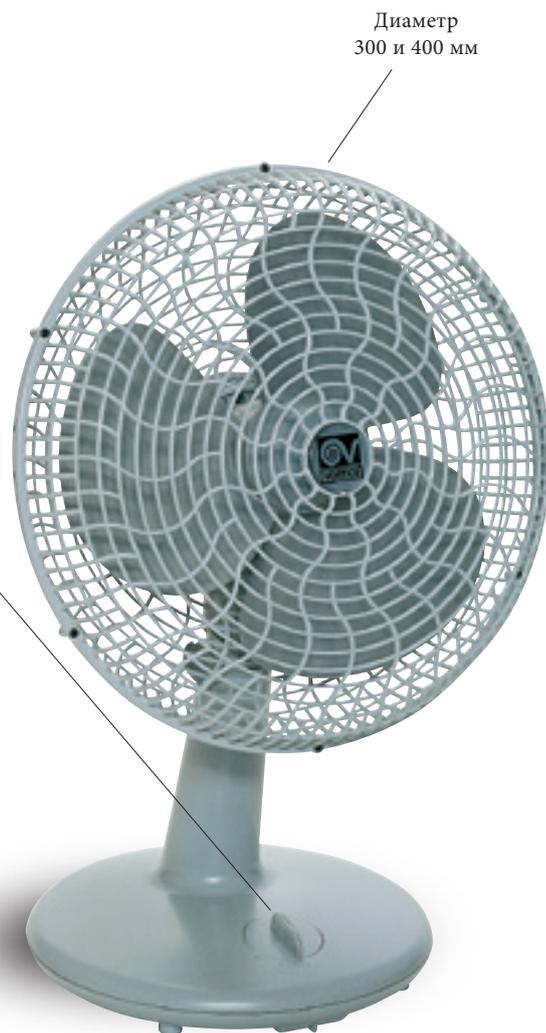

Диаметр
300 и 400 мм

Диаметр
300 и 400 мм

Напольные модели
снабжены штангой,
которая может быть
увеличена от минимума
1480 мм до максимума
1800 мм

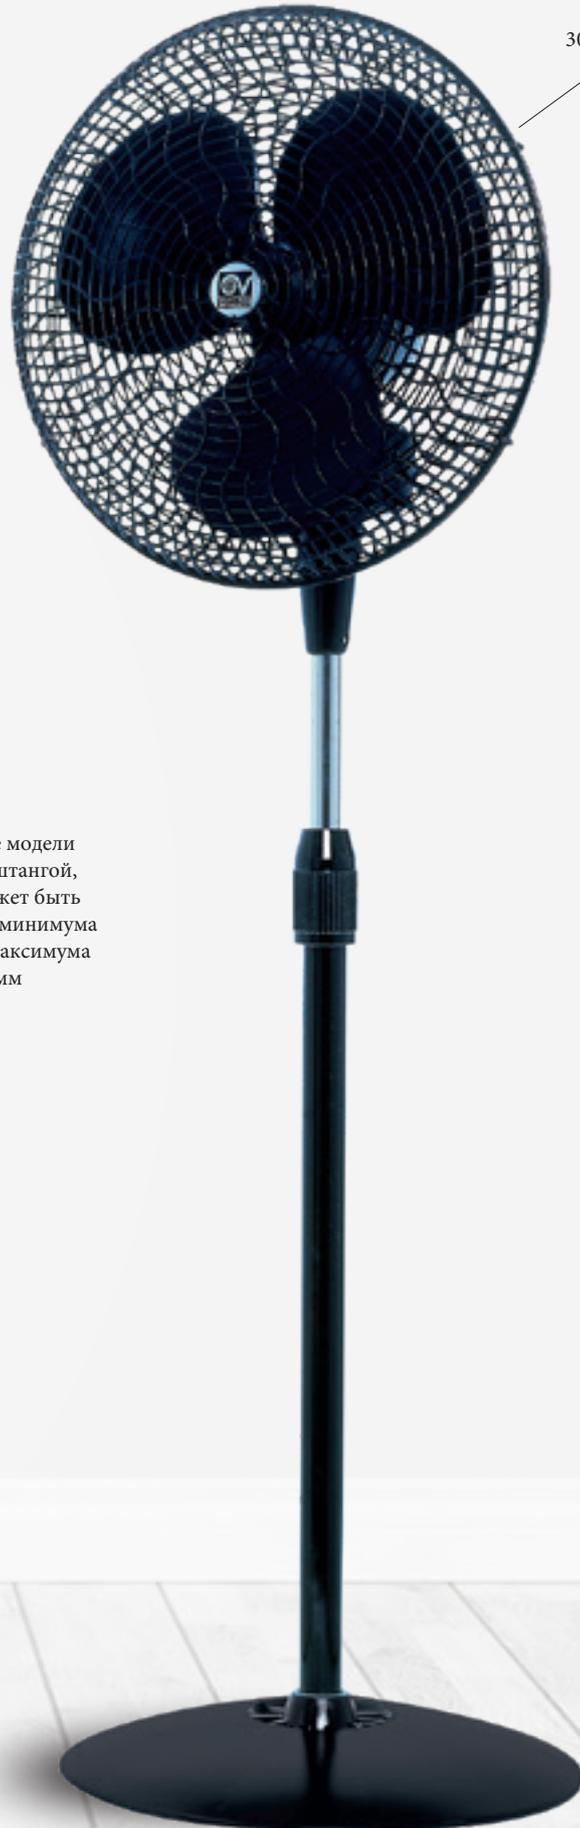



Серия GORDON


Настольные, настенные и напольные вентиляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛИ	КОД	ЦВЕТ	В	Гц	Вт	А	Об/мин	№	Макс расход воздуха м ³ /ч	IP	Кг
GORDON 30/12"	60610				35	0.18	1300		2400		2.4
GORDON 40/16"	60615	серый									2.7
GORDON C 40/16"	60620		220-240	50/60	40	0.19	1145	3	4000		5.4
GORDON C 40/16" N	60621	черный									
GORDON W 30/12" ET	60643	серый			35	0.18	1300		2400	20	2.7
GORDON W 40/16" ET	60641				40	0.19	1145		4000		3.0


КОД	СИМВОЛ	ЕД. ИЗМ	GORDON 30/12"	GORDON 40/16"	GORDON C 40/16"	GORDON C 40/16" N	GORDON W 30/12" ET	GORDON W 40/16" ET
			60610	60615	60620	60621	60643	60641
Максимальный воздушный поток	F	м ³ /мин	40.00	66.67	66.67	66.67	40.00	66.67
Потребляемая мощность вентилятора	P	Вт	35	40	40	40	35	40
Величина измерения энергии	SV	(м ³ /мин)Вт	1.143	1.667	1.667	1.667	1.143	1.667
Потребляемая мощность в режиме ожидания	PSB	кВт	0	0	0	0	0.9950	0.9950
Уровень звуковой мощности вентилятора	LWA	дБ(А)	50.8	57.2	57.2	57.2	50.8	57.2
Максимальная скорость воздуха	C	м/сек	1.70	1.61	1.61	1.61	1.70	1.61

РАЗМЕРЫ




МОДЕЛИ	ØA	В	С
GORDON 30/12"	364	523.5	302.6
GORDON 40/16"	458	570.5	

Размеры (мм)

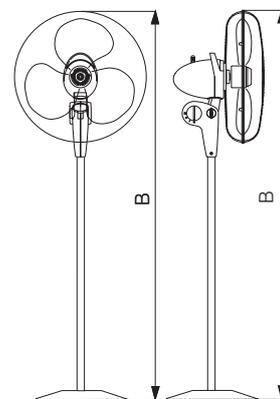

МОДЕЛИ	ØA	В	С
GORDON C 40/16"	458	мин 1480	420
GORDON C 40/16" N		макс 1800	

Размеры (мм)



МОДЕЛИ	ØA	В	С
GORDON W 30/12" ET	365	550	335
GORDON W 40/16" ET	460	600	

Размеры (мм)