



Автоматические и ручные сушилки для рук с усиленным корпусом

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Шикарная конструкция сушилок делает процесс сушки рук просто идеальным.



- В данной серии представлены 5 моделей.
- Корпуса моделей **Optimal Dry A** and **Optimal Dry** выполнены из устойчивого ультрафиолетовым лучам ABS пластика.
- Корпус **Optimal Dry Metal** изготовлен из матовой нержавеющей стали.
- Материал **Optimal Dry Auto White Gold** - нержавеющая сталь с зеркальной металлизированной отделкой цвета белое золото.
- Корпус **Optimal Dry RA** изготовлен из термостойкой смолы белого цвета.
- Настенные фланцы, дополняющие решетку для выпуска горячего воздуха, формованные в пластиковую смолу с добавлением минерального наполнителя, для демпфирования вибрации и ослабление распространения шума.
- Задняя поверхность сушилок и заборная решетка представляет собой монолитную структуру. Данная конструкция выполнена из специальной пластиковой смолы с добавлением минерального наполнителя, снижающего вибрации исходящие от сушилок.
- Сушилки оснащены асинхронными двигателями с термозащитой на шарикоподшипниках с центробежным рабочим колесом на валу.
- ТЭН защищен предохранительным устройством от перегрева, состоящим из термозащитным устройством и предохранителем.
- **Модель с кнопкой:** включается путем нажатия на кнопку, выполненную из ударопрочной смолы с анти уф-обработкой. С помощью внутреннего регулировочного винта можно установить таймер работы от 20 до 60 секунд.
- **Автоматическая модель:** включается от срабатывания дистанционного инфракрасного сенсора на расстоянии от 1 до 40 см (дистанция срабатывания устанавливается с помощью регулировочного винта. Сушилки оснащены высокоэффективными центробежными вентиляторами со встроенной термозащитой. Время задержки выключения – 30 секунд.
- Степень защиты корпуса вентиляторов – IPX4.





OPTIMAL DRY A
код 19229



OPTIMAL DRY R A
код 19227



OPTIMAL DRY METAL
код 19235



OPTIMAL DRY
код 19226

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **Optimal Dry R A:** характерный асимметричный дизайн.
- Минимальное техническое обслуживание
- **Ручной запуск:** нажатие кнопки. Подача воздуха может быть запрограммирована на работу от 20 до 60 секунд.

- **Автоматический запуск:** осуществляется с помощью инфракрасного устройства, которое автоматически запускает продукты, когда руки входят в поле обнаружения сенсора: это можно отрегулировать с помощью «триммера» внутри продукта (от 0 до 35 см).




Серия OPTIMAL DRY

Автоматические и ручные сушилки для рук с усиленным корпусом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модели	Код	В	Гц	Вт общий	Вт двигатель	А макс.	Макс. расход воздуха		Lp дБ(A) 1м	Кг
							м3/час	л/с		
OPTIMAL DRY A	19229	220-240	50/60	2000	65	9	170	47	61.4	2.6
OPTIMAL DRY R A	19227									3.2
OPTIMAL DRY METAL	19235									3.2
OPTIMAL DRY	19226									2.6

РАЗМЕРЫ

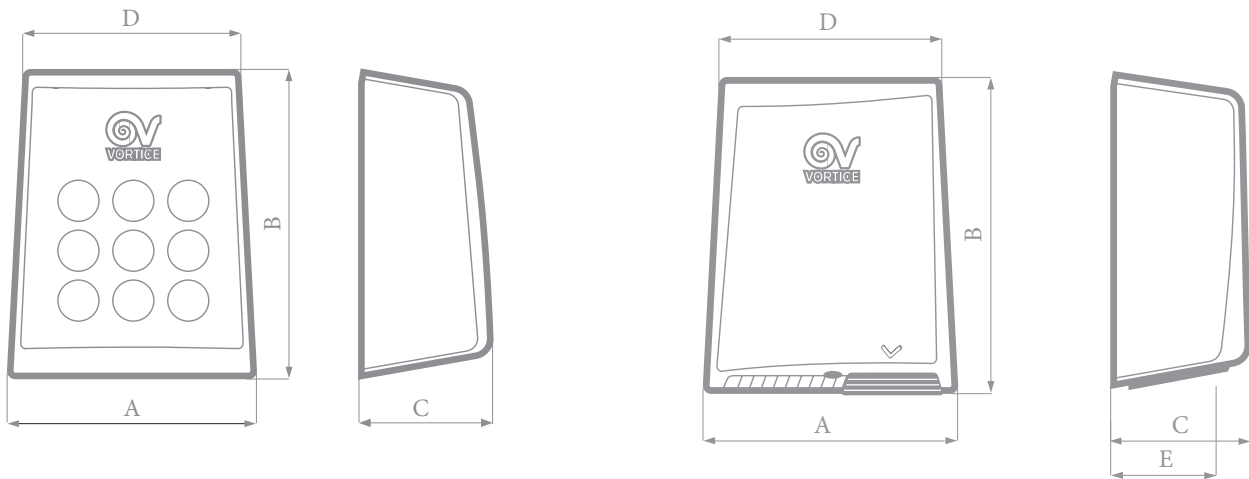

Модели	Код	A	B	C	D
OPTIMAL DRY A	19229	253	319	135	220
OPTIMAL DRY METAL	19235				
OPTIMAL DRY	19226				

Размеры (мм)

Модели	Код	A	B	C	D	E
OPTIMAL DRY R A	19227	321	320	130	254	115

Размеры (мм)

ПРИЛОЖЕНИЯ





Модель OPTIMAL DRY AUTOMATIC WHITE GOLD





OPTIMAL DRY
AUTOMATIC
WHITE GOLD



OPTIMAL DRY AUTOMATIC WHITE GOLD

код 19218

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Эксклюзивная эстетика.
- Компактный размер, облегчающий установку в помещениях небольшого размера.
- Автоматическая работа: осуществляется с помощью инфракрасного устройства, которое автоматически запускает продукты, когда руки входят в поле обнаружения сенсора: это можно отрегулировать с помощью «триммера» внутри продукта (от 0 до 35 см).
- Безопасное и надежное использование благодаря устройству, защищающим двигатель и нагревательный элемент.
- Антивандальная защита: устройство автоматически останавливается, когда случайно или намеренно блокируется входная решетка или сопло.
- Простота установки и обслуживания: все внутренние компоненты доступны при снятии передней крышки.
- Низкий уровень выброса загрязняющих веществ: отсутствие универсальных щеток мотора, предотвращает распространение в воздухе остатков углерода.




Модель OPTIMAL DRY AUTOMATIC WHITE GOLD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модели	Код	В	Гц	Вт общий	Вт двигатель	А макс.	Макс. расход воздуха		Lp дБ(A) 1м	Кг
							м3/час	л/с		
OPTIMAL DRY AUTOMATIC WHITE GOLD	19218	220-240	50/60	2000	65	9	170	47	61.4	2.6

РАЗМЕРЫ

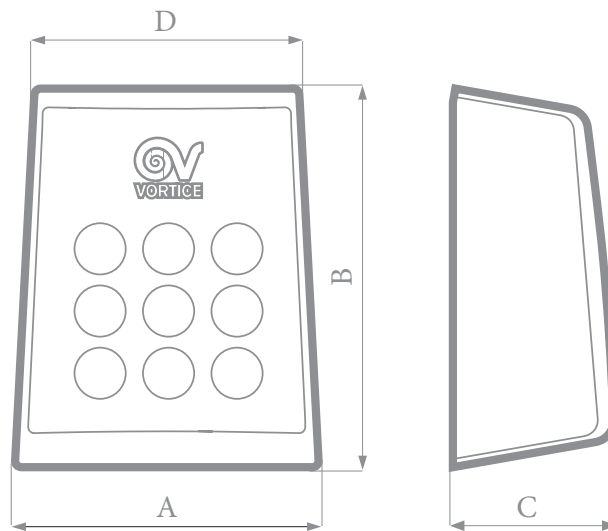

Модели	Код	A	B	C	D
OPTIMAL DRY AUTOMATIC WHITE GOLD	19218	253	319	135	220

Размеры (мм)



OPTIMAL DRY
AUTOMATIC
WHITE GOLD

ПРИЛОЖЕНИЯ

