

РЕВЕРСИВНЫЕ (ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ) ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ VARIO НАКЛАДНОГО ИСПОЛНЕНИЯ



Осевые реверсивные вентиляторы серии VARIO предназначены для непосредственного притока или вытяжки воздуха через стену или окно. Вентиляторы укомплектованы автоматическими многостворчатыми жалюзи, которые в закрытом состоянии препятствуют доступу насекомых, пыли и шума через вентилятор. Все модели имеют световую индикацию режима работы. Вентиляторы VARIO накладного исполнения легко устанавливаются и эксплуатируются. Они с успехом могут применяться практически в любых помещениях, включая помещения с повышенной запыленностью и влажностью воздуха.



Модель	Код	Мощность, Вт выт./приток	Ток, А	Расход, м³/ч выт./приток	Lp, дБа 3м
150/6 AR	12612	25/25	0,11	235/150	37,5
150/6 AR LL S	12615	35/35	0,17	380/215	49,6
230/9 AR	12452	26/26	0,13	480/310	35,6
230/9 AR LL S	12455	35/40	0,19	700/370	43,6
300/12 AR	12412	45/45	0,21	1050/700	40,2
300/12 AR LL S	12415	75/90	0,41	1650/920	53,6

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С, степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).



AUTOMATIC

Модели с автоматическими жалюзи «А». Все модели данного ряда поставляются с автоматическими жалюзи.



REVERSIBLE

Ревверсивные модели (приток/вытяжка) «R». Все модели данного ряда могут работать как на приток, так и на вытяжку воздуха.









LONG LIFE 30.000 h

Модели с длительным сроком службы «LL». Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.





SUPER

Модели повышенной производительности «S». Все модели данного ряда имеют повышенную частоту вращения двигателя и производительность.



Без регулятора скорости

С регулятором скорости



Модель	A	B	C	D	E min/max	Ø отверстия для установки	Масса, кг
150/6	215	218	31	97,5	2/38	185±190	2,07
230/9	294	297	31	130,0	2/38	257±262	3,45
300/12	390	393	31	147,0	2/38	324±329	6,13

Все размеры указаны в мм.

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ДЛЯ РЕВЕРСИВНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Регуляторы скорости CR5, CR5N, CREN, CRN, Televario предназначены для управления осевыми реверсивными вентиляторами с жалюзи и без жалюзи. Их конструкция позволяет в ручном режиме:

- включать/выключать вентилятор
- устанавливать скорость вентилятора
- изменять направление вращения вентилятора – приток/вытяжка
- устанавливать режим проветривания, открывая жалюзи без включения вентилятора

В автоматическом режиме включать/выключать вентилятор по сигналу внешнего датчика (поставляется дополнительно).

С T-HCS – датчик относительной влажности (гигростат) с таймером (код 12994).

С SMOKE – датчик задымленности и запыленности воздуха (код 12993). С TEMP – датчик температуры воздуха (код 12992). С PIR – датчик движения (код 12998). С TIMER – таймер (код 12999).




***Подробное описание регуляторов состояния окружающей среды находится на странице 68.**

Модель		Код	Регулировка скорости вентилятора	Вкл./выкл.	Ревёрс (приток/вытяжка)	Режим проветривания	Вкл./выкл. от внешнего датчика	Мощность вентилятора, Вт
	CR5	12943	5-ти ступенчатая	•	•	нет	•	до 100
	CR5N	12941	5-ти ступенчатая	•	•	•	•	до 100
	CREN	12944	плавная	•	•	•	•	до 100
	CRN	12945	нет	•	•	•	•	до 100
	Televario	22397	3-х ступенчатая	•	•	нет	нет	до 100


Для всех моделей: электропитание AC 220 В 50 Гц, максимальная температура окружающей среды 50 °С, степень защиты IP20.

Без регулятора скорости




S1 – переключатель режимов приток/вытяжка
S2 – включение вентилятора и открытие жалюзи

С регулятором скорости



CR5, CR5N, CREN, CRN

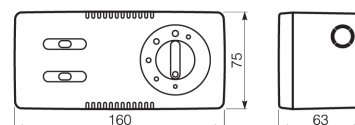

Televario

