

Паспорт изделия Руководство по монтажу и эксплуатации



Радиопульт дистанционного управления Telefan арт. 53003

DREAMFAN 

www.dreamfan.ru

Уважаемый Покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением радиопульта Д/У Telefon Торговой Марки DREAMFAN®! Каждое изделие DREAMFAN является результатом разработок наших опытных конструкторов и дизайнеров, достигнутом в соавторстве с нашими конечными потребителями – всегда на основании их опыта эксплуатации, пожеланий и требований. Каждая модель прошла предпродажную подготовку и тестирование на территории РФ.

TM DREAMFAN®

DREAMFAN®! является зарегистрированной собственностью разработчика – юридического лица резидента Российской Федерации компании ООО «Первый Пассаж» (ОГРН 1127747024789).

Контакты импортера и гарантийного сервиса

Импортер/Организация принимающая претензии/Гарантийная организация: ООО «Первый Пассаж» (ОГРН 1127747024789)

Телефон: +7-499-707-88-11;
e-mail: order@mypassage.ru;
<https://mypassage.ru>.

Краткое описание и назначение

Радиопульт дистанционного управления Telefon предназначен для дистанционного переключения скоростей двигателя и управления световой частью одного потолочного вентилятора мощностью до 100 Ватт. С помощью устройства можно напрямую включать одну из трех возможных скоростей вращения лопастей вентилятора, а также включать/выключать световую часть общей мощностью до 300 Вт.

Конструктивные особенности

Пульт ДУ Telefon состоит из двух электроприборов: устройства управления с кнопками и батарейками, которая традиционно называется «пультом», и радиоприемника в виде черной пластмассовой коробки с проводами. Радиоприемник укладывается внутрь припотолочного декоративного колпака вентилятора в промежуток между потолком и внутренней монтажной П-образной пластиной.

На «пульте» для управления вентилятором имеются следующие кнопки:

- одна кнопка включения/выключения двигателя потолочного вентилятора;
- три отдельные кнопки для прямого включения каждой из трех возможных скоростей;
- две кнопки для включения и выключения светильника.

Технические характеристики

Коммутируемое напряжение - 220 В 50 Гц;
Диапазон рабочих температур - от 0°C до + 40°C;
Максимальная мощность двигателя подключаемого вентилятора - 100 Вт.
Максимальная мощность сетевой части вентилятора - 300 Вт.

Размеры




Толщина 20 мм
Все размеры указаны в мм


Подключение изделия




1. Распакуйте радиопульт, проверьте наличие всех комплектующих. Извлеките из упаковки и подготовьте для монтажа потолочный кронштейн и радиоприемник.

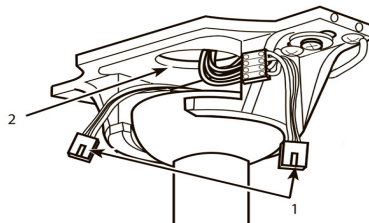


2. Подвесьте вентилятор на кронштейне/монтажной пластине (в зависимости от модели). Пропустите провода питания сквозь круглое отверстие в кронштейне (2). Не соединяйте шлейф вентилятора со шлейфом, расположенном на кронштейне (1).

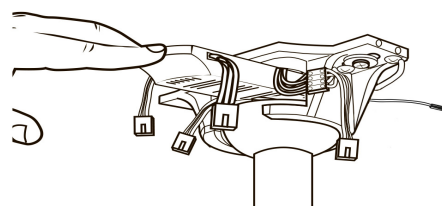


3. Разместите радиоприемник между верхней примыкающей к потолку пластиной кронштейна и торцом штанги так, чтобы все четыре шлейфа были доступны для последующего подсоединения, а выходящие из потолка провода не были прижаты.



4. Соедините шлейф, расположенный на кронштейне со шлейфом, расположенном на радиоприемнике с надписью «A.C. POWER INPUT» (1), соедините шлейф, расположенный на корпусе вентилятора со шлейфом на радиоприемнике с надписью «TO FAN WIRES» (2).

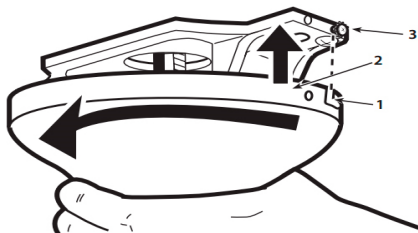

5. Переместите колпак вверх к кронштейну и закрепите его с помощью боковых винтов и зубчатых шайб (3), сначала повернув колпак до упора через Г-образные пазы (1), затем через пазы (2).

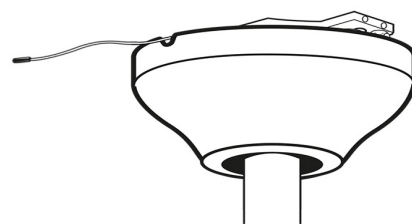

6. Обратите внимание, что датчик можно разместить как снаружи колпака (на потолке), так и внутри колпака.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если Ваш вентилятор не снабжен разъемами, используемыми на этапе 4, или разъемы вентилятора не подходят к разъемам системы дистанционного управления, следует аккуратно отрезать разъемы на вентиляторе и на радиоприемнике, и подключить провода, как показано в пункте: 7.1-7.2-7.3.

ЗАМЕЧАНИЕ: для такого типа установки рекомендуется дополнительно приобрести «клеммник» на 4 провода с сечением 1,5 мм (не входит в комплект поставки).

ЗАМЕЧАНИЕ: выполнив соединения, следует аккуратно уложить электрические провода внутри колпака вентилятора, не нарушив при этом электрические соединения и не прижав провода колпаком. Выполнить необходимые действия, указанные в инструкции по сборке вентилятора. Направить пульт на вентилятор и включить его. Настроить нужные скорости.



Внимание!

Перед установкой и эксплуатацией изделия обязательно ознакомьтесь с содержанием данной инструкции.



Предостережения!

Не допускается использование Telefan для целей, не оговоренных в настоящем руководстве. После извлечения радиопульта из упаковки, убедитесь в его целостности, в случае обнаружения любых типов повреждений, следует немедленно обратиться к менеджеру компании DREAMFAN. Аналогично использованию любых бытовых электроприборов, при эксплуатации Telefan следует соблюдать следующие основные правила:

- никогда не дотрагивайтесь до изделия мокрыми или влажными руками;
- пульт не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.
- не допускается эксплуатация Telefan при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.).

Требования безопасности

По типу защиты от поражения электрическим током каналные вентиляторы относятся к приборам II класса (220 В 50 Гц) по ГОСТ 30345.0-95. Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89): IP44. Запрещается эксплуатировать прибор за пределами указанного температурного диапазона (от -30°C до +60°C).



Указания!

Не допускается подвергать радиопульт неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).

Монтаж радиоприемника должен осуществляться только квалифицированным специалистом. Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр системы. При обнаружении любых дефектов дальнейшая эксплуатация радиопульта не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN.

Электросеть, к которой подсоединяется радиоприёмник, должна удовлетворять действующим нормам и требованиям.

Источник электропитания, к которому подключается радиоприёмник, должен обеспечивать потребление максимальной мощности подключаемой системы.

Вентилятор, с которым работает радиопульт, должен быть заземлен (!) в соответствии с действующими нормами.

В случае, если вентилятор перестал работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN. При необходимости ремонта используйте только штатные запасные части компании DREAMFAN.

При необходимости демонтажа радиоприемника, вначале следует отключить автоматический выключатель, а затем отсоединить провода.

Техническое обслуживание

Протирка элементов корпуса производится мягкой тканью, смоченной в воде. Далее все поверхности необходимо протереть насухо.

Не допускается попадание воды и моющих средств внутрь пульта.

Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство пульта.

Правила хранения и транспортировки

Изделие следует хранить в заводской упаковке предприятия-изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80% (при температуре +25°C). Срок хранения 5 лет с момента изготовления. Транспортировка изделия производится любым видом транспорта при условии защиты потребительской или транспортной тары от прямого воздействия атмосферных осадков, отсутствия смещения транспортных мест во время транспортировки, отсутствия ударов при транспортировке и обеспечения сохранности пульта. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами, действующими для данного вида радиопульта.

Срок службы изделия

Срок службы изделия - 10 лет.

Гарантия

Оборудование ТМ DREAMFAN разработано и произведено по заказу ООО "Первый Пассаж" в соответствии с требованиями:

- ТР ТС 004/2011 - "О безопасности низковольтного оборудования";
- ТР ТС 020/2011 - "Электромагнитная совместимость технических средств";
- ТР ЕАС 037/2016 - "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Гарантийный срок устанавливается для покупателя в зависимости от способа приобретения им изделия у импортера.

В случае приобретения покупателем изделия дистанционным способом через торговые сети представителей импортера (через торговых посредников), в том числе, на электронных торговых площадках OZON, Yandex Market, Все инструменты.ру и т.д.) гарантийный срок устанавливается равным 12 месяцев исчисляется с момента передачи изделия покупателю.

В случае приобретения покупателем изделия напрямую у импортера, гарантийный срок устанавливается равным 24 месяца исчисляется с момента передачи изделия покупателю.

Гарантийный срок действителен строго при условии исполнения покупателем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации изделия и других требований настоящей инструкции.

Внимание ! При отсутствии даты продажи изделия, проставленной продавцом на гарантийном талоне, гарантийный срок считается равным 24 месяца исчисляется от даты изготовления.

В случае выявления неисправностей в работе регулятора по вине изготовителя в течении гарантийного срока, исчисляемого вышеперечисленными способами, покупатель имеет право на бесплатный гарантийный ремонт изделия (осуществляется по месту нахождения компании-импортера) при условии предъявления покупателем гарантийного талона и только в случае совпадения серийных номеров на изделии и в гарантийном талоне.

Наличие фирменной маркировочной наклейки с указанием серийного номера на корпусе изделия обязательно!


Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраняйте ее на изделии в течении всего срока службы изделия.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном обслуживании или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, накладную, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).



Сведения о сертификации продукции

Ознакомиться со всеми действующими сертификатами и декларациями соответствия и иными разрешительными документами на оборудование ТМ DREAMFAN Вы можете перейдя по qr-коду:




Утилизация


Данный прибор имеет маркировку "Особая утилизация". Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо утилизировать его безопасным способом, сдав в специальные места по утилизации.

Эксплуатация

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! перед эксплуатацией системы убедитесь, что шнур-переключатель скоростей находится в первом положении (максимальная скорость), а шнур-переключатель света в положении «включено».



1. Откройте заднюю крышку на пульте и установите 2 батарейки AAA 1,5 В (не входят в комплект поставки). Закройте крышку.

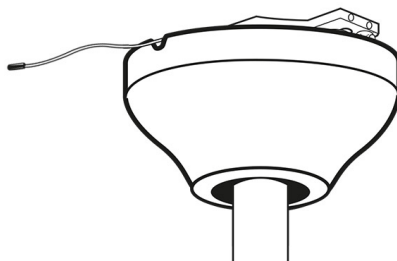

3. При эксплуатации радиопульта необязательно направлять пульт непосредственно на датчик, расположенный на радиоприемнике. Между датчиком и пультом допускаются препятствия. Дистанция между датчиком и пультом ДУ должна быть не более 10-ти метров.



4. Управление с помощью радиопульта.

- Выбор скорости вентилятора производится с помощью кнопок на пульте в правом ряду:
 - HI - максимальная скорость;
 - MED - средняя скорость;
 - LOW - минимальная скорость;
 - OFF - выключить вентилятор;
- Включение/выключение светильника вентилятора осуществляется кнопками ON/OFF в левом ряду.

Условия Гарантии

В течение гарантийного периода компания ООО «Первый Пассаж» обязуется устранить любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки и восстановить работоспособность изделия путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия. Решение вопроса о целесообразности замены или ремонта остается за компанией ООО «Первый Пассаж». Заменяемые детали переходят в собственность ООО «Первый Пассаж».

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

Гарантия не распространяется на:

- наличие внутренних и внешних механических повреждений, вызванных небрежной эксплуатацией или транспортировкой, за исключением случаев, когда она производится продавцом;
- комплектующие или изделия, имеющие следы механических, термических и электрических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа или небрежной эксплуатации, кустарной пайки, нарушение пломб производителя и иные признаки попыток самостоятельного ремонта и вскрытия;
- дефекты, вызванные нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- механические повреждения в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- в случае наличия следов воздействия пара, жидкости, химических веществ;
- дефекты, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и животных;
- в случае наличия в изделии неоригинальных комплектующих, которые привели к отказу изделия;
- повреждения, вызванные колебаниями электросети или неправильным подключением к электросети;
- нормальный износ;

5 - расходные материалы, такие как фильтры, лампы, батареи и т.п.

Компания ООО «Первый Пассаж» не несет никаких других обязательств или ответственности, кроме тех, которые указаны в этом свидетельстве.

Внешний вид без повреждений. С условиями гарантии согласен.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: _____

Производитель оставляет за собой право вносить любые усовершенствования в конструкцию изделий, находящихся в продаже.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, а дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства.

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

МЕСТО ПРОДАЖИ: _____

СРОК ГАРАНТИЙНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: _____

М.П.
Организации
- продавца

КОНТАКТЫ ГАРАНТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

ООО "Первый Пассаж" (ОГРН 1127747024789)

Телефон: +7-499-707-88-11;
e-mail: order@mypassage.ru;
<https://mypassage.ru>.

М.П.
Гарантийной
организации

