

ВЕНТИЛЯТОРЫ ARIETT И ARIETT HABITAT



Специально разработанная серия вентиляторов невысокой производительности, предназначенных для установки в небольших помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и туалеты. Отличительной чертой данных вентиляторов является низкий уровень шума. В данной серии представлены несколько моделей, предназначенных для непрерывной вентиляции. Данные вентиляторы оснащены виброизолирующими прокладками и встроенным обратным клапаном. Модели Habitat поставляются вместе с гравитационными решетками.






Модель	Код	Мощность, Вт		Ток, А		Расход, м ³ /ч		Давление, Па		L _p , дБа 3м	
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Ariett Habitat LL 15/30	12000	5	8	0,02	0,04	20	43	78	98	30,0	41,5
Ariett Habitat LL 20/75	12001	6	25	0,03	0,17	27	85	78	118	30,5	51,0
Ariett LL	11965	18		0,14		70		118		40,0	
Ariett LL T	11966	18		0,14		70		118		40,0	

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 40 °C, степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).


LONG LIFE 30.000 h **Модели с длительным сроком службы «LL».** Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.

TIMER **Модели с таймером «T».** Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.


HABITAT **Модели пониженной производительности «Habitat».** Habitat – модели для непротяженных каналов с 2-х скоростным двигателем и пониженным шумом.

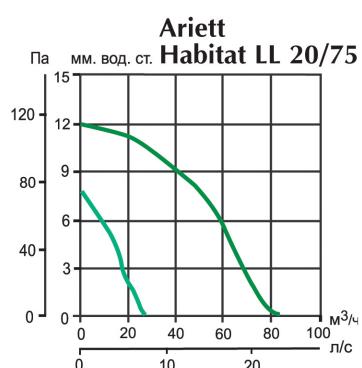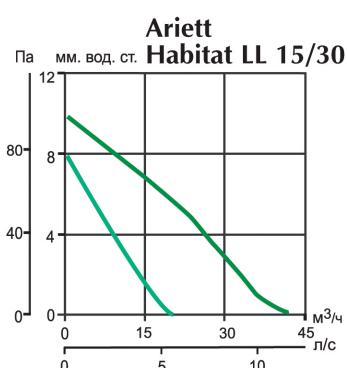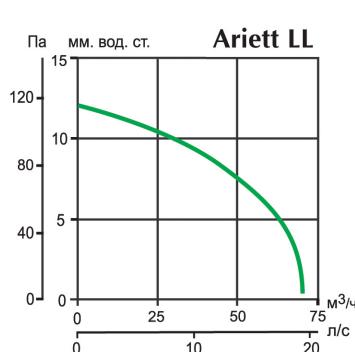



Модели Ariett без таймера

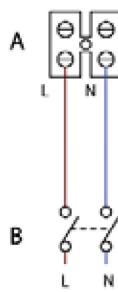

Модели Ariett с таймером

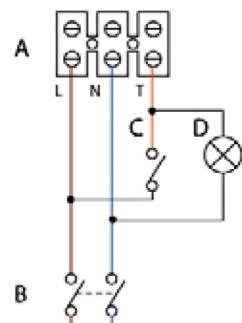

Модель Ariett Habitat

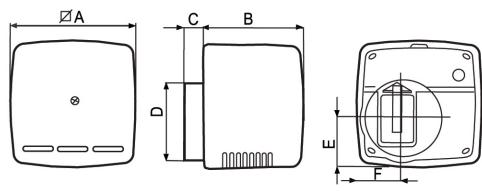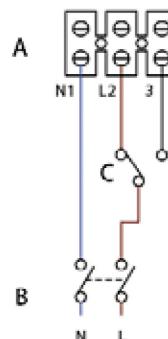

Модель	А	В	С	ØD	E	F	Масса, кг
Ariett LL	156	123	25	97	60	60	1,47
Ariett Habitat 15/30, 20/75	156	123	25	97	60	60	1,20/1,40

Все размеры указаны в мм.


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ										
Модель вентилятора	Аксессуары	Регуляторы скорости вращения вентилятора			Двухклавишн. переключатель скоростей	Регуляторы состояния окружающей среды				
		C 1.5* 12966	C 2.5* 12967	SCNR 5* 12955	DUO* 22914	C HCS** 12994	C PIR** 12998	C T** 12999	C SMOKE** 12993	C TEMP** 12992
Micro 80		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Micro 80 T										
Micro 100		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Micro 100 T	MICRO 100 T HCS									
Medio		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Medio T	MEDIO T HCS									
Super		•	•	•	•	•	•	•	•	•
SuperT	SUPER T HCS									
Micro 100 I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Micro 100 I T	MICRO 100 I HCS									
Medio I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Medio I T	MEDIO I T HCS									
Super I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Super I T	SUPER I T HCS									
Ariett Habitat LL 15/30	Ariett Habitat LL 20/75									
Ariett LL		•	•	•		•	•	•	•	•
Ariett LL T										
Ariett LL I		•	•	•		•	•	•	•	•
Ariett LL I T										
Vort Press 110 LL	Vort Press 220 LL	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Press 110 LL Ti	Vort Press 220 LL Ti									
Vort Press Habitat LL 30/90	Vort Press Habitat LL 45/135									
Vort Press 110 LL I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Press 110 LL I Ti										
Vort Press 140 LL I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Press 140 LL I Ti										
Vort Press 240 LL I		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vort Press 240 LL I Ti										
Angol K	Axial K	•	•	•		•	•	•	•	•
Vort Kappa		•	•	•		•	•	•	•	•
Vort Max		•	•	•		•	•	•	•	•

* Подробное описание регуляторов скорости и переключателя скоростей находится на странице 67.

** Подробное описание регуляторов состояния окружающей среды находится на странице 68.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ										
Модель вентилятора	Аксессуары	Коррек- тор потока	Нерег. наружн. решетка	Комплект для монтажа на потолок						
		22310	22010	22491	22492	22493	22842	22841	22823	22824
Vort Quadro (все модели)		•	•							
Vort Quadro Micro 100 I		•	•	•						
Vort Quadro Medio I		•	•		•					
Vort Quadro Super I		•	•			•				
Ariett Habitat (все модели)		•	•							В КОМПЛЕКТЕ
Ariett (все модели)		•	•							В КОМПЛЕКТЕ
Ariett I (все модели)			•				•	•	•	•
Vort Press (все модели)		•	•							В КОМПЛЕКТЕ
Vort Press Habitat (все модели)		•	•							В КОМПЛЕКТЕ
Vort Press I (все модели)			•			•	•	•	•	
Angol K, Axial K			•							•
Vort Kappa			•							•
Vort Max			•							

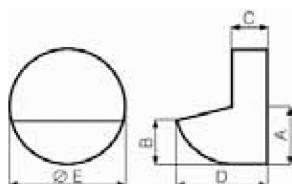


Корректор потока

- Масса 0,2 кг.

Код	A	B	C	D	ØE
22310	49,5	37	30	77	99
22320	59,5	44	30	87	119


Все размеры указаны в мм.

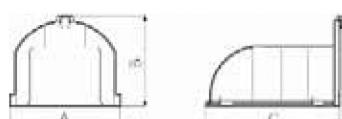

Широкий воротниковый фланец

Код	A	B	C
22841	105	82	175

Все размеры указаны в мм.




Комплект для монтажа на потолок вентиляторов Vort Quadro

Модель	Код	ØH
Micro	22491	265
Medio	22492	285
Super	22493	330

Все размеры указаны в мм.

Наружная нерегулируемая решетка

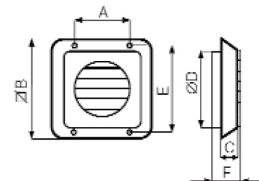

Код	A	ØB	C	ØD	E	F
22010 GFI	100	150	24	97	133	60
22020 GFI	110	197	30	155	180	-

Все размеры указаны в мм.

Гравитационная решетка

- Масса 0,2 кг.
- Цвет - серый



Код	ØA	ØB	C	ØD	ØE	F
22140 GGR10	94	149	23,6	115	95,5	33,5

Все размеры указаны в мм.