



GRG

Решетки наружные вентиляционные.

Серия вентиляционных гравитационных решеток предназначена для предотвращения обратной тяги в вытяжных вентиляционных системах.

Представлено два типовых размера: 100 и 125.




Особенности и характеристики

Конструкция

Гравитационные вентиляционные решетки с круглым фланцем служат для декоративного оформления выходов вытяжных вентиляционных систем. Данные решетки выполняют роль обратного клапана, предотвращая обратную тягу. В случае выключенной вытяжной системы, жалюзи решетки плотно закрыты и открываются только под действием потока воздуха, создаваемого при включении вытяжной системы. Решетки изготовлены из высококачественного ABS-пластика, устойчивого к атмосферным воздействиям. Благодаря простой конструкции решетку можно легко чистить. Монтаж решетки осуществляется с помощью шурупов.

Размеры и вес

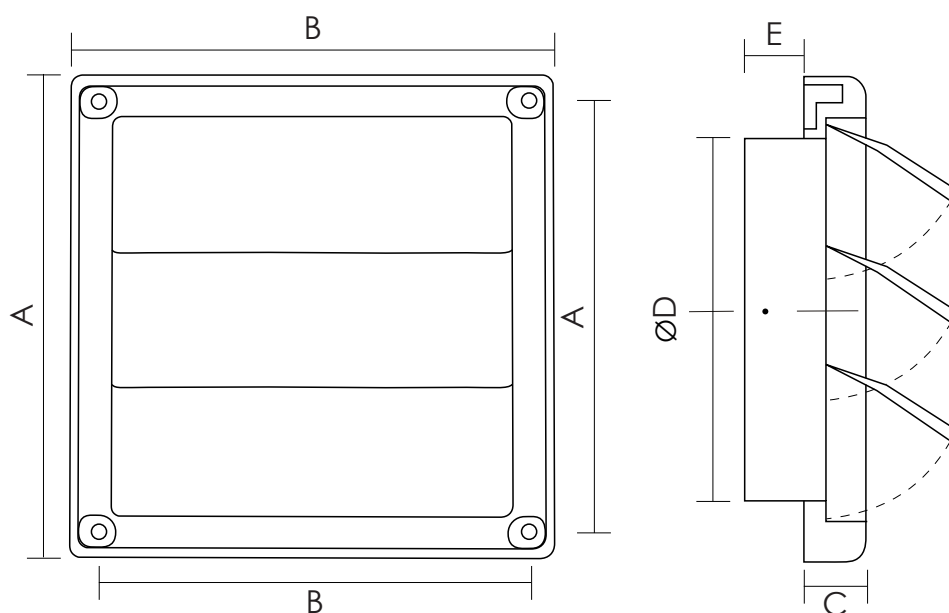

Модель	Артикул	A	B	C	ØD	E	Вес, кг
GRG 100	135483	154	140	17	99	32	0,105
GRG 125	135484	204	188	14	124	25	0,125