


ВЕНТИЛЯТОРЫ PUNTO GHOST

Осеневые вытяжные вентиляторы серии PUNTO GHOST предназначены для удаления воздуха через воздуховоды длиной до 4-х метров. Вентиляторы этой серии предназначены специально для скрытой установки в каналах. Корпуса вытяжных вентиляторов выполнены из ABS пластика, стойкого к воздействию ультрафиолетового излучения. Вытяжные вентиляторы PUNTO GHOST идеально подходят для вентиляции небольших кухонь, санузлов и подсобных помещений.



Модель	Код		Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м³/ч	Давление, Па	Lp, дБа 3м
	Стандарт	LL					
MG 100/4	-	11100	18	0,10	80	25	39
MG 100/4 T	-	11101	18	0,10	80	25	39
MG 120/5	11116	11102	20	0,12	160	44	43
MG 120/5 T	-	11103	20	0,12	160	44	43
MG 150/6	11117	11104	30	0,18	320	69	48
MG 150/6 T	-	11105	30	0,18	320	69	48

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °C.

Все модели вентиляторов имеют степень защиты IPX4 (защита от прямого обрызгивания), что позволяет использовать их во влажных помещениях.

STANDARD





Базовые модели.

LONG LIFE 30.000 h

Модели с длительным сроком службы «LL». Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.


TIMER

Модели с таймером «T». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

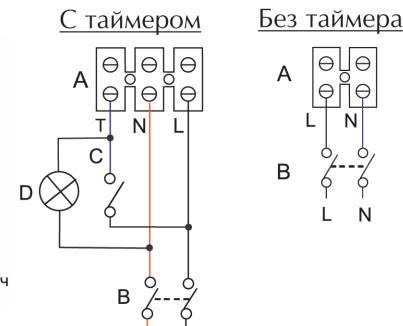

Модель	Ø A	B	C	Масса, кг
MG 100/4 LL	99	92,0	89	0,43
MG 100/4 T LL	99	96,5	89	0,43
MG 120/5, MG 120/5 LL	119	103,0	100	0,56
MG 120/5 T LL	119	107,5	100	0,56
MG 150/6, MG 150/6 LL	155	110,0	107	0,80
MG 150/6 T LL	155	114,5	107	0,80

Все размеры указаны в мм.

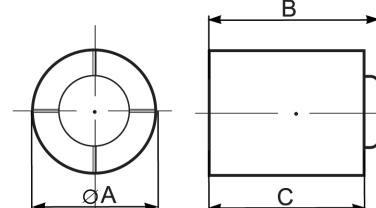


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Наружная нерегулируемая решетка

Код	A	\varnothing B	C	\varnothing D	E	F
22010 GFI	100	150	24	97	133	60
22020 GFI	110	197	30	155	180	-

Все размеры указаны в мм.

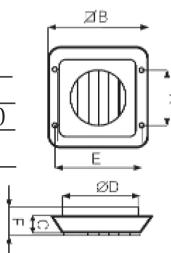

Комплект для установки на стекле

Код	A	\varnothing B	C	\varnothing отверст.	макс. толщ.
F100/4"	158	69	22	123÷128	20
F120/5"	179	80	33	143÷148	20
F150/6"	213	87	40	178 : 183	20

Все размеры указаны в мм.




ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



Модель вентилятора	Аксессуары			Регул. скорости вращения вентиляторов	22010	22020	22162	22163	22164	22154	22155	22156	22131	22132	22133
	C 1.5*	C 2.5*	SCNR 5*												
MFO 100/4	•	•	•	•			•								
MFO 100/4 T					•		•								
MFO 120/5	•	•	•			•			•						
MFO 120/5 T						•			•						
MF 100/4	MF 100/4 LL	•	•	•	•		•		•						
MF 100/4 T	MF 100/4 T LL					•		•							
MF 100/4 T HCS						•		•							
MF 120/5	MF 120/5 LL	•	•	•		•			•						
MF 120/5 T	MF 120/5 T LL					•			•						
MF 120/5 T HCS						•			•						
MF 150/6	MF 150/6 LL	•	•	•		•				•					
MF 150/6 T	MF 150/6 T LL					•			•						
MF 150/6 T HCS						•			•						
M 100/4	M 100/4 LL	•	•	•	•					•			•		
M 100/4 T	M 100/4 T LL					•				•			•		
M 100/4 A	M 100/4 A LL					•				•			•		
M 100/4 AT	M 100/4 AT LL					•				•			•		
M 100/4 T HCS	M 100/4 T HCS LL					•				•			•		
M 100/4 AT HCS LL						•				•			•		
M 120/5	M 120/5 LL	•	•	•		•					•			•	
M 120/5 T	M 120/5 T LL						•				•			•	
M 120/5 A	M 120/5 A LL						•				•			•	
M 120/5 AT	M 120/5 AT LL						•				•			•	
M 120/5 T HCS	M 120/5 T HCS LL						•				•			•	
M 120/5 AT HCS LL							•				•			•	
M 150/6	M 150/6 LL	•	•	•			•					•			•
M 150/6 T	M 150/6 T LL						•					•			•
M 150/6 A	M 150/6 A LL						•					•			•
M 150/6 AT	M 150/6 AT LL						•					•			•
M 150/6 T HCS	M 150/6 T HCS LL						•					•			•
M 150/6 AT HCS LL							•					•			•
MG 100/4 LL		•	•	•											
MG 100/4 LL T															
MG 120/5	MG 120/5 LL	•	•	•											
MG 120/5 LL T															
MG 150/6	MG 150/6 LL	•	•	•											
MG 150/6 LL T															

*Подробное описание регуляторов скорости находится на странице 67.